




DRENGAM – NIEZAWODNY SYSTEM ODPROWADZANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH


System odwodnień liniowych DrenGam jest doskonałym uzupełnieniem systemów rynnowych GAMRAT, niezastąpionym wszędzie tam, gdzie gromadzą się wody opadowe. Dzięki niemu ochronimy fundamenty i ściany budynków przed zamakaniem, a teren wokół nich będzie wolny od kałuż i błota.

Odwodnienia liniowe DrenGam idealnie spełniają swoją rolę w przypadku gwałtownych burz i dużych obciążeń hydraulicznych. To doskonałe rozwiązanie dla Klientów, którzy poszukują ekonomicznego, estetycznego i trwałego odwodnienia terenu wokół domu, w parku, ogrodzie, na chodniku, parkingu, podjeździe oraz przed garażem. Do niewątpliwych zalet systemu DrenGam, przemawiających za jego zakupem należy odporność na działanie korozji, środków chemicznych i zamarzanie. Żebrowana konstrukcja korytek i liczne komory boczne przyczyniają się do optymalnej wytrzymałości i trwałości pod wpływem obciążenia oraz podczas instalacji.



Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

Liczne komory boczne do bezpiecznego zamocowania w podłożu betonowym.



Szybki i łatwy montaż

Przyjazny dla użytkownika montaż, który nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi. Niska masa korytek i ich wyposażenia ułatwia prace montażowe.



System zatrzaskowy "single click"

Zapewnia szybkie i bezpieczne unieruchomienie kratki metalowej, polimerowej - dla klas A15 i B125



Zminimalizowana obsługa

Gładka, nieporowata powierzchnia korytek zapobiega tworzeniu się osadów.



System mocowania „na śrubę”

Pewne i trwałe mocowanie kratki - dostępne dla korytek dedykowanych dla klasy obciążeń C250



Elastyczność konstrukcji

Zapewnia możliwość podłączenia bocznego korytek oraz umożliwia szybki i łatwy montaż.



Wysoka jakość produktu

Zastosowanie korytek z wysokiej jakości materiału PP odpornego na działanie korozji, środków chemicznych i cykliczne zamarzanie i odmrażanie.



Wysoka wytrzymałość konstrukcji


Szeroki zakres stosowanych klas obciążenia od A15 do C250.



Wyjątkowa odporność mechaniczna

Specjalnie opracowana konstrukcja korytek z kompozytu polimerowego, zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na wstrząsy mechaniczne w niskich i wysokich temperaturach.

KOMPONENTY

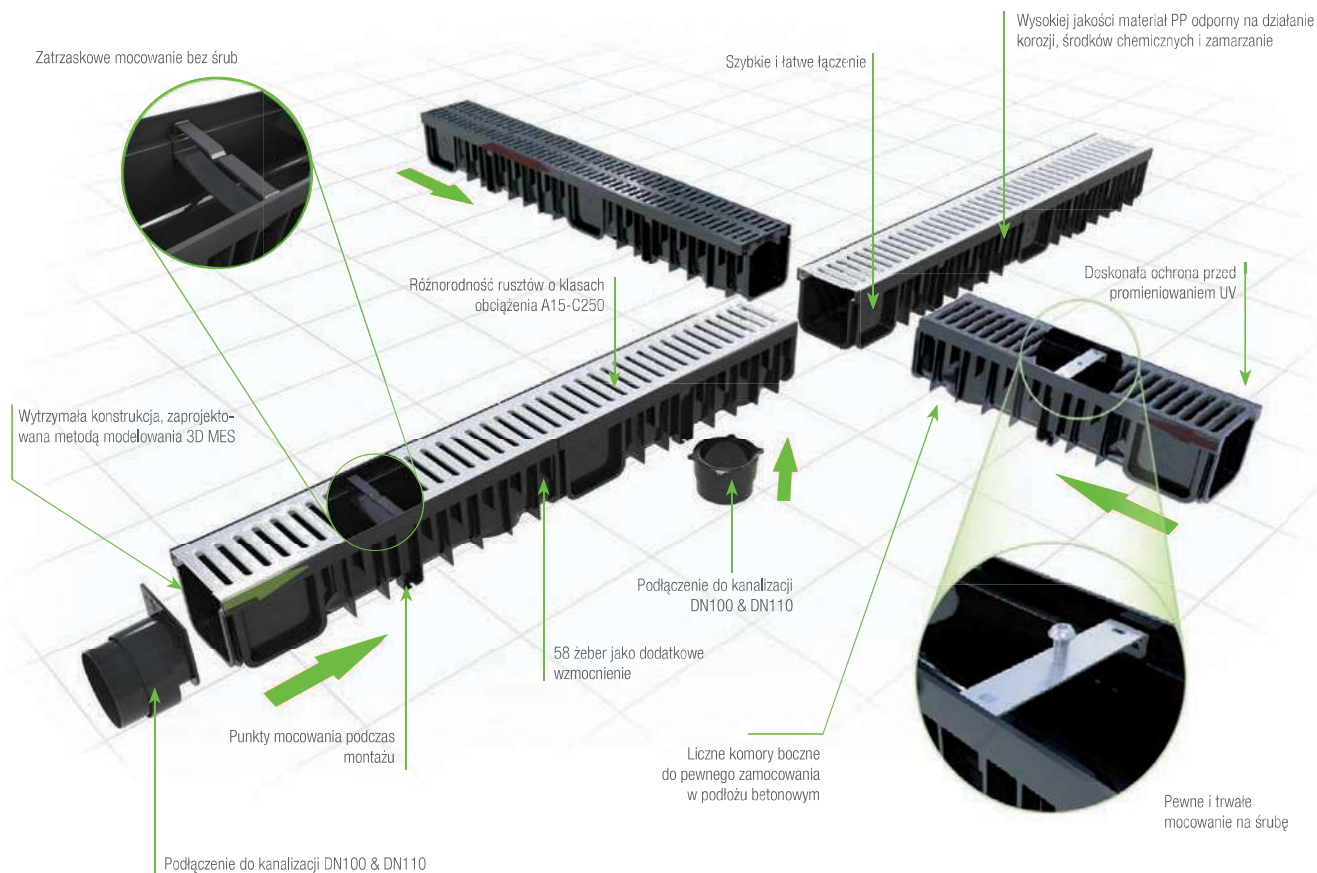

Kratka ze stali ocynkowanej z żebrami poprzecznymi i systemem antypoślizgowym, certyfikowana dla **klasy obciążenia B125**





Kratka z poliamidu, który gwarantuje jej wysoką sztywność, wytrzymałość i stabilność wymiarową, certyfikowana dla **klasy obciążenia C250**

ODWODNIENIA LINIOWE DRENGAM

DRENGAM 130/90

Korytko z kratką ze stali ocynkowanej - dł. 1 m

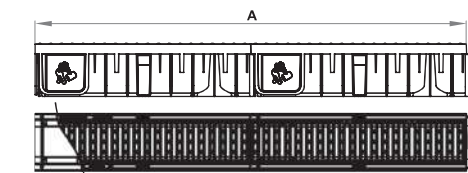


	A	B	C	D	Netto	Brutto
mm	1000	134	121	90	46,90	57,69

Nr 390522010

54

2,6/139,5



Wymiary opakowania (mm)



Paleta		
x2	y2	z2
1000	1200	800

DRENGAM 130/50

Korytko z kratką ze stali ocynkowanej - dł. 1 m

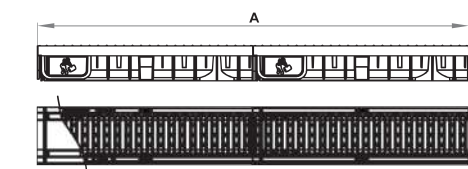


	A	B	C	D	Netto	Brutto
mm	1000	134	81	50	42,50	52,28

Nr 390522030

81


2,3/187,0

Wymiary opakowania (mm)



Paleta		
x2	y2	z2
1000	1200	800

NOWOŚĆ

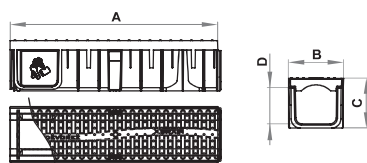

	A	B	C	D	Netto	Brutto
mm	500	134	121	90	49,00	60,27

Nr 390522010

1,02/109,3

Wymiary opakowania (mm)



Paleta		
x2	y2	z2
1000	1200	800

TRÓJPAK 130/90

Zestaw garażowy 3x1m, kratka ocynkowana, klasa obciążenia B125



Nr 390711010

netto | brutto
118,00 | 145,14

cena za zestaw

W ZESTAWIE DWIE
ŚCIANKI CZOŁOWE
I KRÓCIEC WYLOTOWY

20

8,059/188


Paleta		
x2	y2	z2
850	1200	1300



NOWOŚĆ

DRENGAM 130/50

Komplet - 2 ścianki czołowe i króciec $\varnothing 100/\varnothing 110$

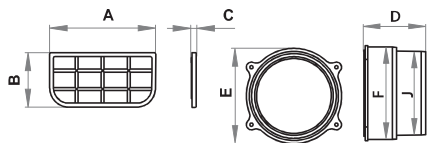


Nr 390302210

20

32

1,9/76,1

Wymiary opakowania (mm)



Pudełko


Paleta

x1	y1	z1	x2	y2	z2
395	285	275	800	1200	1250

mm	A	B	C	D	E	F	J	Netto	Brutto
	114	56	4,5	73	112	110	100	18,19	22,37

DRENGAM 130/90

Komplet - 2 ścianki czołowe i króciec $\varnothing 100/\varnothing 110$

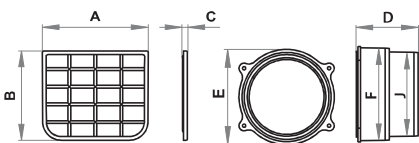


Nr 390302200

20

32

2,3/88,3

Wymiary opakowania (mm)



Pudełko


Paleta

x1	y1	z1	x2	y2	z2
395	285	275	800	1200	1250

mm	A	B	C	D	E	F	J	Netto	Brutto
	114	96	4,5	73	112	110	100	19,90	24,48

DRENGAM 130/90

Komplet - ścianka czołowa i ścianka czołowa z króćcem $\varnothing 100/\varnothing 110$

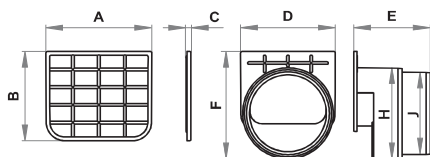


Nr 390302300

16

32

1,9/74,3

Wymiary opakowania (mm)



Pudełko

Paleta

x1	y1	z1	x2	y2	z2
395	285	275	800	1200	1250

mm	A	B	C	D	E	F	J	H	Netto	Brutto
	114	96	4,5	114	92	130	110	100	19,90	24,48

LEGENDA

Nr nr wyrobu sztuk na palecie szt./paleta (kg) szt. pudełko/paleta (kg) pudełek na palecie sztuk w pudełku